



bloque de contactos auxiliares, lateral, 1 NA + 1 NC, izquierda: 51/52, 63/64, derecha: 31/32, 43/44, circuito: 1 NC, 1 NA, borne de tornillo, para contactores 3RT2 y contactores auxiliares 3RH2

nombre comercial del producto	SIRIUS
categoría de producto	Bloque de contactos auxiliares
designación del producto	bloque de contactos auxiliares
tipo de producto	primero adosable al costado
denominación del tipo de producto	3RH29
aptitud para uso	para 3RT2.2, 3RT2.3, 3RT2.4, 3RH2
Datos técnicos generales	
tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 con AC valor asignado	690 V
resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
grado de protección IP frontal	IP20
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	10 000 000
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) con AC-15 con 230 V típico	200 000
Directiva RoHS (fecha)	10/01/2009
Peso	0,039 kg
número de contactos NC para contactos auxiliares • conmutación instantánea • contacto retardado	1 0
número de contactos NA para contactos auxiliares • conmutación instantánea • contacto en avance	1 0
número de contactos conmutados de los contactos auxiliares conmutación instantánea	0
intensidad de empleo con AC-15 con 690 V valor asignado	1 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-12 • con 24 V • con 230 V	10 A 10 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-14 • con 125 V • con 250 V	6 A 6 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-12 máx.	10 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-15 • con 24 V • con 230 V • con 400 V	6 A 6 A 3 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-12 • con 24 V • con 110 V • con 220 V	10 A 3 A 1 A

intensidad de empleo con 2 vías de corriente en serie con DC-12	
• con 24 V valor asignado	10 A
• con 60 V valor asignado	10 A
• con 110 V valor asignado	4 A
• con 220 V valor asignado	2 A
• con 440 V valor asignado	1,3 A
• con 600 V valor asignado	0,65 A
intensidad de empleo con 3 vías de corriente en serie con DC-12	
• con 24 V valor asignado	10 A
• con 60 V valor asignado	10 A
• con 110 V valor asignado	10 A
• con 220 V valor asignado	3,6 A
• con 440 V valor asignado	2,5 A
• con 600 V valor asignado	1,8 A
intensidad de empleo con 2 vías de corriente en serie con DC-13	
• con 24 V valor asignado	10 A
• con 60 V valor asignado	3,5 A
• con 110 V valor asignado	1,3 A
• con 220 V valor asignado	0,9 A
• con 440 V valor asignado	0,2 A
• con 600 V valor asignado	0,1 A
intensidad de empleo con 3 vías de corriente en serie con DC-13	
• con 24 V valor asignado	10 A
• con 60 V valor asignado	4,7 A
• con 110 V valor asignado	3 A
• con 220 V valor asignado	1,2 A
• con 440 V valor asignado	0,5 A
• con 600 V valor asignado	0,26 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13	
• con 24 V	6 A
• con 48 V	2 A
• con 60 V	2 A
• con 110 V	1 A
• con 125 V	0,9 A
• con 220 V	0,3 A
• con 250 V	0,3 A
confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares	una conexión errónea por 100 millones (17 V, 1 mA)
Condiciones ambiente	
temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +60 °C
• durante el almacenamiento	-55 ... +80 °C
Environmental footprint	
declaración medioambiental de producto (EPD)	Sí
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total	0,788 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación	0,2 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento	0,56 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida	0,03 kg
Seguridad	
función del producto	
• contacto espejo según IEC 60947-4-1	Sí; con 3RT2
• apertura positiva según IEC 60947-5-1	No
Instalación/ fijación/ dimensiones	
tipo de fijación	fijación por abroche
altura	57,4 mm
anchura	10 mm
profundidad	66 mm
Conexiones/ Bornes	

tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando	conexión por tornillo
sección de conductor conectable para contactos auxiliares	
• monofilar o multifilar	0,5 ... 2,5 mm²
• alma flexible con preparación de los extremos de cable	0,5 ... 2,5 mm²
tipo de secciones de conductor conectables	
• para contactos auxiliares	
— monofilar o multifilar	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
— alma flexible con preparación de los extremos de cable	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• con cables AWG para contactos auxiliares	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada para contactos auxiliares	20 ... 14

Homologaciones Certificados

General Product Approval



[Confirmation](#)



[KC](#)

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

other	Railway	Environment
-------	---------	-------------

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RH2921-1DA11>

Generador CAX online



<http://support.automation.siemens.com/VW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2921-1DA11>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RH2921-1DA11>


Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2921-1DA11&lang=en

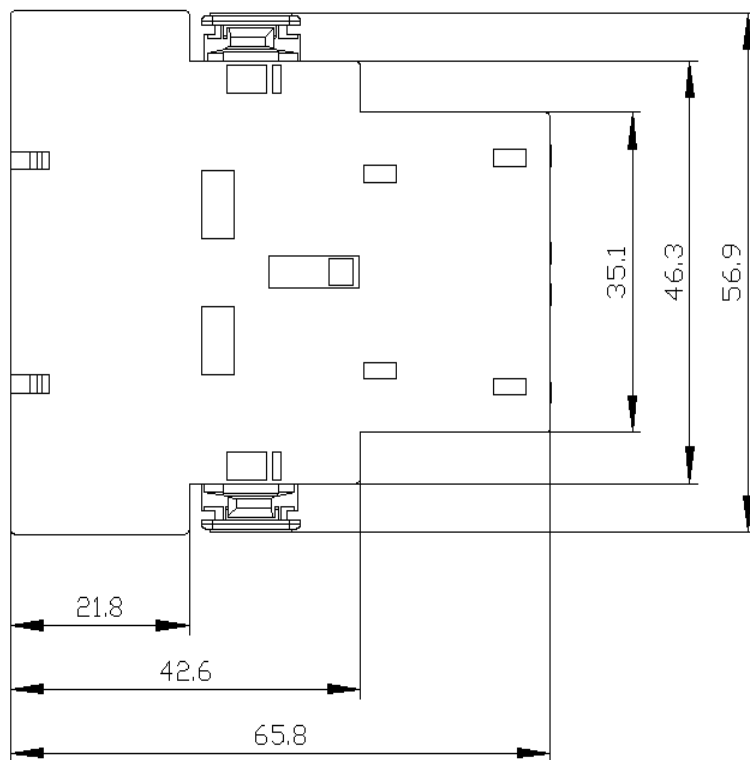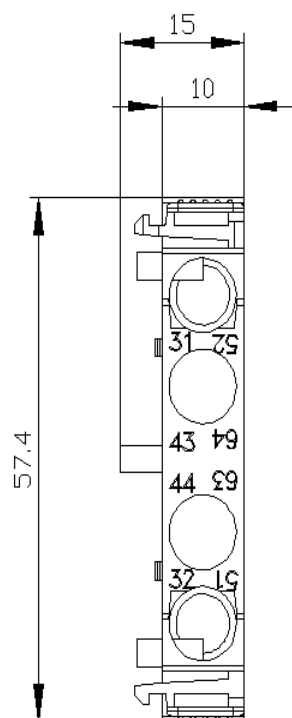


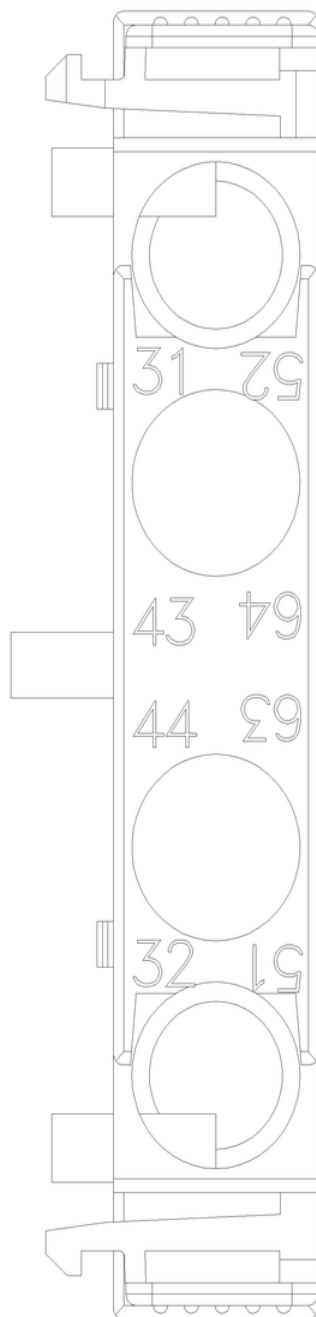

Links / left

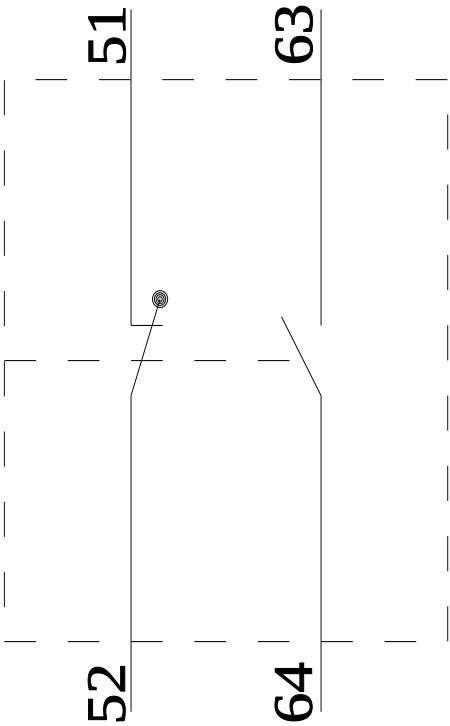

Rechts / right

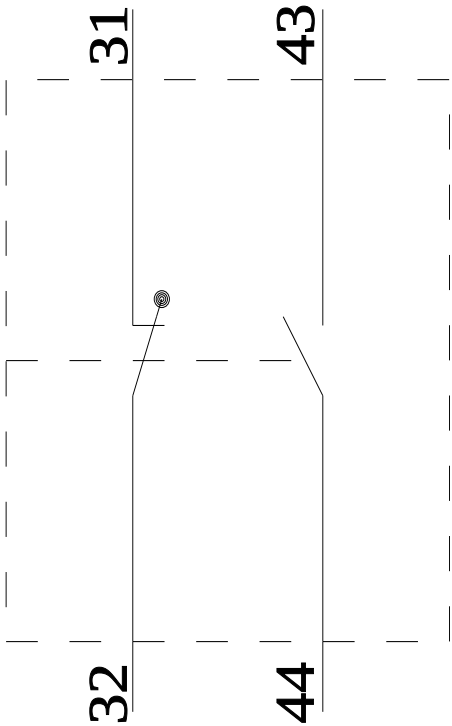

Última modificación:

23/1/2024 